



STAV

- siła do 500N (~50kgf)
- przesuw do 280mm
- pozycjonowanie ręczne i automatyczne
- wyświetlacz graficzny ułatwiający programowanie
- pamięć 10 programów ruchu
- możliwość zaprogramowania do 10 000 cykli ruchu
- interfejs szeregowy RS232C i USB



STAH

seria ST

STATYWY DO SIŁOMIERZY


Statywy do siłomierzy

Siłomierz umieszczony w statywie pozwala na precyzyjne pozycjonowanie oraz ukierunkowanie względem mierzonej siły. Wszystkie niżej opisane statywy są przeznaczone do siłomierzy FB5-FB500 (40 pomiarów/s) oraz FC5-FC500 (1000 pomiarów /s).

STAV i STAH - statywy z napędem

Statywy z napędem elektrycznym umożliwiają badanie wytrzymałości próbki na ściskanie lub rozciąganie z programowalną prędkością i przesunięciem. Statywy pozwalają na cykliczne badanie produktów z możliwością ustawiania kroków (różne warunki przesuwu), z których składa się jeden cykl. Wbudowany moduł bluetooth umożliwia bezprzewodową komunikację z siłomierzem (wyposażonym w bluetooth).

Statyw STAV jest przeznaczony do pracy z siłomierzem zamontowanym pionowo. Statyw STAH - z siłomierzem zamontowanym poziomo.



Panel programowania statywu z napędem

STV - statyw manualny pionowy

Statyw z przesuwem ręcznym umożliwia badanie wytrzymałości próbki na ściskanie lub rozciąganie.

Statyw jest przeznaczony do siłomierzy montowanych pionowo.




STV

STH - statyw manualny poziomy

Statyw z przesuwem ręcznym umożliwia badanie wytrzymałości próbki na ściskanie lub rozciąganie.

Statyw jest przeznaczony do siłomierzy montowanych poziomo.

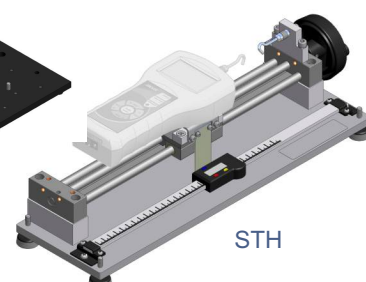

STH

- Możliwość przekazywania wskazań siłomierza do napędu statywu (warunek przekroczenia wartości siły)
- Na zamówienie - program komputerowy **gratis!!!** do prezentacji i archiwizacji wyników pomiarów

Dane techniczne

Typ statywu	STAV	STAH	STV	STH
Maksymalna badana siła	500N (~50kgf)	500N (~50kgf)	500N (~50kgf)	500N (~50kgf)
Przesuw	280mm	280mm	200mm	260mm
Maksymalna prędkość przesuwu	300mm/min.	300mm/min.	-	-
Sztwność*	1,3mm	-	-	-
Dokładność przesuwu	+/- 0,2mm	-	-	-
Rozdzielczość przesuwu	0,01mm	-	-	-
Liczba pamięci programów ruchu	10	-	-	-
Liczba możliwych do zaprogramowania cykli ruchu	10 000	-	-	-
Maks. liczba programowalnych kroków w cyklu	8	-	-	-
Temperatura pracy	0 ÷ +40°C	-	-	-
Interfejsy	RS232C, USB, bluetooth	-	-	-
Wyświetlacz	LCD graficzny	-	-	-
Zasilanie	zasilacz ~230V 50Hz 100VA/ 24V 4A	-	-	-
Gabaryty	230x400x615mm	615x245x95mm	151x239x462mm	515x153x140mm
Masa własna	22,5kg	22,5kg	8,7kg	8,5kg

*Maksymalna różnica odległości przy maksymalnej badanej sile i brakiem siły (mierzona pomiędzy końcówką siłomierza i trzpieniem statywu)